



Masten und Zubehör

inkl. Montageanleitungen, Mobilmasten, Teleskopmasten, EXPO-Blenden, Indoor-Ständer, TESPA-System

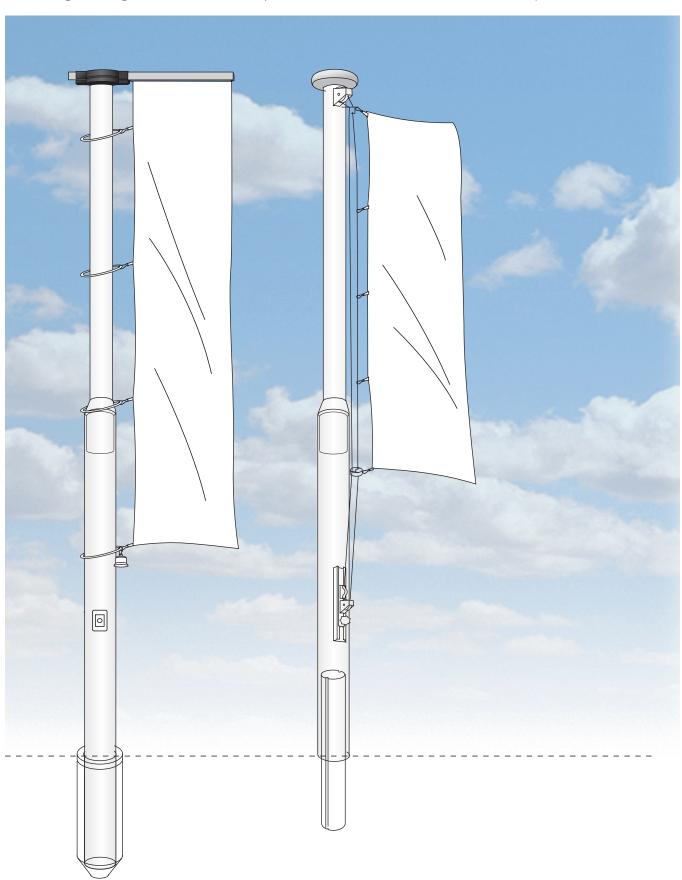

Inhalt


Kandelaberhalter, Schiesswarnsäcke	3
Standardmasten mit aussenliegender Hissvorrichtung	4-5
Montageanleitung Standardmasten mit aussenliegender Hissvorrichtung	6
Montageanleitung Bodenhülsen und Bodenrohr	7
Sicherheitsmasten ohne Ausleger	8
Montageanleitung Sicherheitsmasten ohne Ausleger	9
Sicherheitsmasten mit Ausleger	10
Montageanleitung Sicherheitsmasten mit Ausleger	11
Kurbelmasten ohne Ausleger	12-14
Montageanleitung Kurbelmasten ohne Ausleger	15
Kurbelmasten mit Ausleger aus Aluminium	16-18
Montageanleitung Kurbelmasten mit Ausleger aus Aluminium	19
Mastenzubehör	20-21
Teleskopmasten	22-23
Montageanleitung Teleskopmasten-Standard	24
Montageanleitung Teleskopmasten-Delux	25
Mobilmasten	26-27
EXPO-Blende	28-29
Halterungen für Teleskopmasten	30
Indoor-Systeme	31-32
Fahnenburg / Segelfahnen	33
Fahnenstangen	34

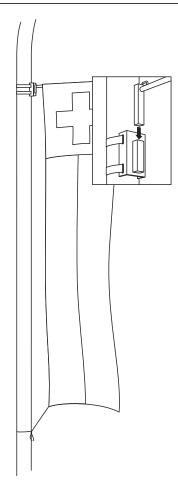

TESPA-System Kanderlaberhalter für Flaggen, verzinkt

Führungsschiene	TESPA-Band	Ausleger 80 cm	Preis/Stk.
1 Stk.	2 Stk.	1 Stk.	SFr. 85

Original-Schiesswarnsäcke

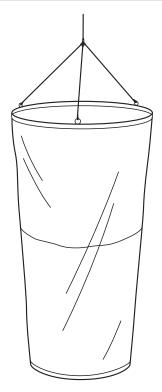

Original-Schiesswarnsäcke

Ausführung nach SSV-Norm in 100 % Vollpolyester, mit Aufhängevorrichtung, Metallring oben (Flacheisen 40 mm feuerverzinkt, Dicke 3 mm) mit Perlonseil 5 mm und Feuerwehr-Karbinerhaken, Metallring unten aus


Rundeisen 5 mm.

Die Schiesswarnsäcke sind in den Farben rot/weiss oder nach Ihren Wünschen erhältlich.

Länge	Ø oben	Ø unten	Preis/Stk.
200 cm	100 cm	60 cm	SFr. 450


Lieferfrist: nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MWST und Transportkosten

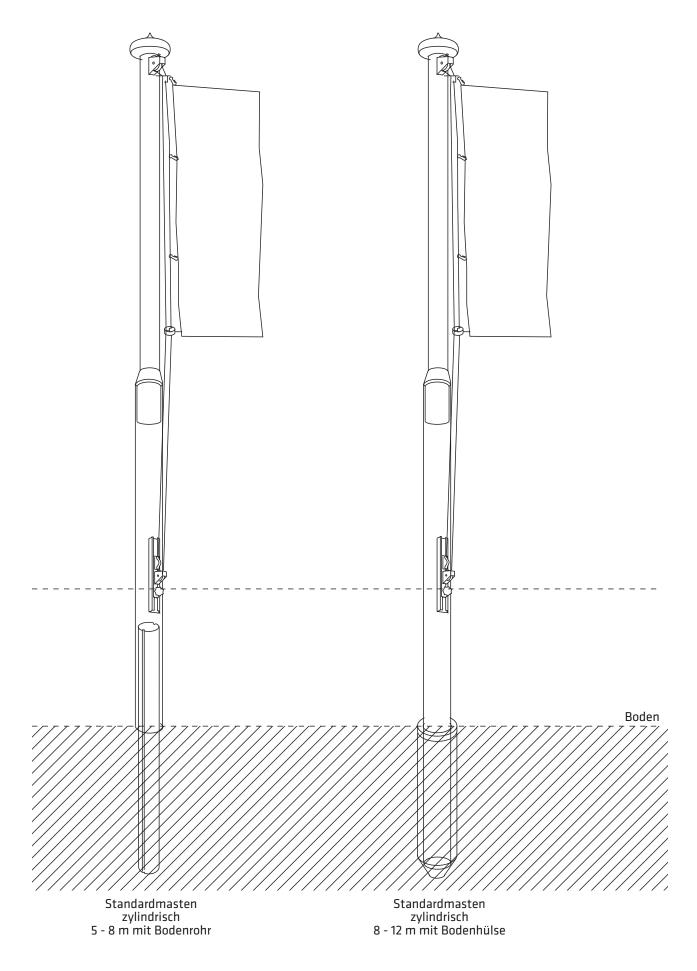

Standardmasten mit aussenliegender Hissvorrichtung

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch

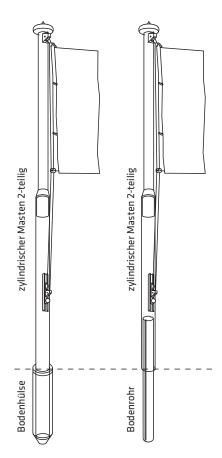

Standardmasten in zylindrischer Ausführung mit Alu-Abschlusszwiebel und kompletter Hissvorrichtung, inkl. Nylonseil (5 mm), Bodenhülse oder Bodenrohr.

farblos (grau) eloxiert oder weiss pulverbeschichtet (Mehrpreis)

Artikel-Nr.	Mastenlänge*	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
100052.DL	5 m	2-teilig/Bodenrohr	6/6cm	SFr. 290
100061.DL	6 m	1-teilig/Bodenrohr	6cm	SFr. 280
100062.DL	6 m	2-teilig/Bodenrohr	6/6cm	SFr. 310
100071.DL	7 m	1-teilig/Bodenrohr	8cm	SFr. 415
100072.DL	7 m	2-teilig/Bodenrohr	8/6cm	SFr. 450
100082.DL	8 m	2-teilig/Bodenrohr	8/6cm	SFr. 445
100082.DLX	8 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 600
100092.DL	9 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 725
100102.DL	10 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 775
100112.DL	11 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 820
100122.DL	12 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 880

^{*} ab Boden

Mehrpreise:

weiss pulverbeschichtete Ausführung plus 3 % Hissvorrichtung mit Seilaussteller SFr. 40.–

Lieferfrist: kleine Mengen 1–2 Wochen, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MWST und Transportkosten


Montageanleitung Standardmasten mit aussenliegender Hissvorrichtung


© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch



Fahnenmast zusammenstellen:

Das Verbindungsstück ist jeweils schon einseitig am Maststück montiert. Zur Montage zuerst alle Teile auslegen, erst dann Rohre zusammenfügen. Führungsschiene auf idealer Höhe (ca 1,5 m ab Boden) anbringen und am Mastende Umlenkrolle und Abschlusskappe aufsetzen.

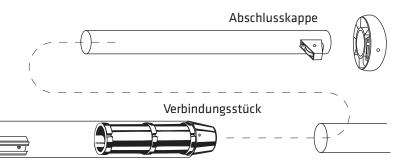




Hissleine einziehen und Fahne montieren Die Hissleine oben an der Seilverbindungsbride verknüpfen. Das andere Leinenende durch die Umlenkrolle oder durch die Abschlusskappe, dann wiederum durch die Seilverbindungsbride führen. Anschliessend unten um die Rolle der Führungsschiene und durch den Fahnenhalter ziehen, jetzt oben an der Seilverbindungsbride wieder verknüpfen. Die Fahne mit Karabinerhaken befestigen und die Schraube des Fahnenhalters festschrauben.

Mast stellen:

Boden

Beton 35/25 Geröll Ein Loch in der Grösse von ca. 80 x 80 cm und einer Tiefe von ca. 60 - 80 cm ausheben. Die Bodenhülse im Lot setzen und einbetonieren. Mast mit Zentrierring fixieren.

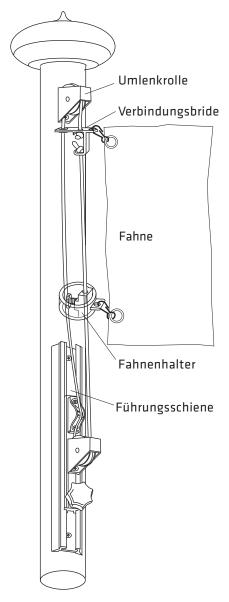

Standardmasten


Zentrier-

ring


Montageanleitung Bodenhülsen für Standard- und Auslegermasten

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch











- Graben eines Loches von ca. Ø 80 cm und einer Tiefe von ca. 80 cm.
- Die Bodenhülse wird einbetoniert
 (250-iger Beton) und ins Lot gesetzt.
 Tipp Bitte prüfen Sie das Lot mit der
 Wasserwaage indem Sie diese in in der
 Bodenhülseninnenseite genau ausrichten!

- Zentrierring auf den Mast schieben, den Mast in die Bodenhülse setzen.
- Bei mehreren Masten bitte folgende Abstände von Bodenhülse zu Bodenhülse beachten!
 Ausleger von 1,5 m = 3,4 m mind. Abstand
 Ausleger von 1,2 m = 2,8 m mind. Abstand
 Ausleger von 1,0 m = 2,4 m mind. Abstand


Montageanleitung Bodenrohr








- Graben eines Loches von ca. Ø 80 cm und einer Tiefe von ca. 70 cm, 85 cm und 110 cm (siehe Abbildung rechts.
- 2 Das Bodenrohr wird einbetoniert (250-iger Beton) und ins Lot gesetzt.



Mast über das Bodenrohr stülpen.

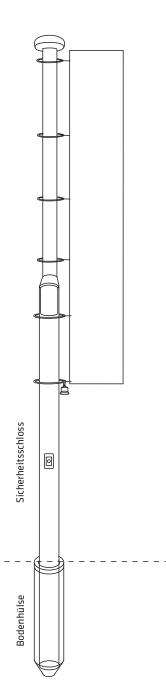

Sicherheitsmasten ohne Ausleger in zylindrischer Ausführung! Farblos (grau) eloxiert erhältlich.

Weiss pulverbeschichtet ** (siehe Mehrpreis)

Der abschliessbare Masten für Hochformatsfahnen ist mit der innenliegenden Seiltechnik vor Vandalismus und Diebstahl gesichert. Mit Kunststoff-Abschlusskappe, innenliegender Hissvorrichtung aufgesetztem, abschliessbarem Kunstoffschloss.

Die Preise verstehen sich inkl. passender Bodenhülse, Gummitüllen (damit wird die Fahne am Masten befestigt) und Gegengewicht.

Artikel-Nr.	Mastenlänge*	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
100051.T	5 m	1-teilig/Bodenhülse	8cm	SFr. 365
100061.T	6 m	1-teilig/Bodenhülse	8cm	SFr. 426
100071.T	7 m	1-teilig/Bodenhülse	8cm	SFr. 470
100082.T	8 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 625
100092.T	9 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 760
100102.T	10 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 810
100112.T	11 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 865
100122.T	12 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 930

^{*} ab Boden

** Mehrpreis:

weiss pulverbeschichtete Ausführung plus 3 %

Lieferfrist: kleine Mengen 1–2 Wochen, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten


zahlbar innert 10 Tage rein netto

Montagen vor Ort nach Aufwand. Verlangen Sie unser Angebot!

Montageanleitung für Sicherheitsmasten ohne Ausleger

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch


Das externe Schloss besteht aus drei Teilen. Zwei Schlüsseln, dem mastseitigem Gehäuse und dem Türchen. Das Gehäuseteil wird mit dem Schloss nach unten mit zwei bis vier Schrauben auf dem Mast montiert.



Bei Auslieferung ab Werk sind die Masten komplett montiert.


Montage des Seils


Das Spezialseil durch die untere Öffnung (1) in den Mast einführen und durchschieben bis das Seil am unteren Mastende (2) erscheint. Den Fahnenring am Seil montieren und gut verknüpfen. Nun das andere Seilende in die obere Öffnung (3) einführen und nach oben schieben.



Kopfteil montieren

Leine durch mittlere Öffnung der Abschlusskappe ziehen, dann in die Nut einlegen und durch das Loch rausführen. Ring und Gewicht anbringen (auch ohne Fahne). PVC-Oberteil andrücken und Abschlusskappe aufsetzen.

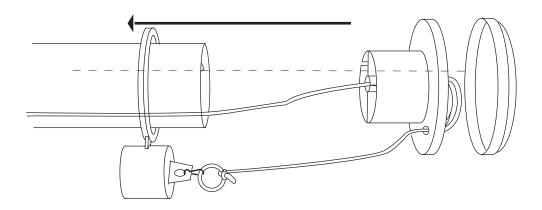

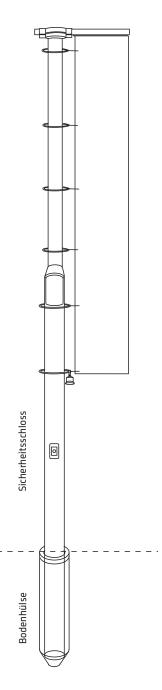

Sicherheitsmasten mit Ausleger in zylindrischer Ausführung! Farblos (grau) eloxiert erhältlich.

Weiss pulverbeschichtet ** (siehe Mehrpreis)

Der abschliessbare Masten für Hochformatsfahnen ist mit der innenliegenden Seiltechnik vor Vandalismus und Diebstahl gesichert.

Die Preise verstehen sich inkl. passender Bodenhülse, Gummitüllen (damit wird die Fahne am Masten befestigt) und Gegengewicht.

Mit Kunststoff-Drehauslegerkopf (bis 8 m), innenliegender Hissvorrichtung aufgesetztem, abschliessbarem Kunststoffschloss.

Artikel-Nr.	Mastenlänge*	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
100051.TA	5 m	1-teilig/Bodenhülse	8cm	SFr. 480
100061.TA	6 m	1-teilig/Bodenhülse	8cm	SFr. 530
100071.TA	7 m	1-teilig/Bodenhülse	8cm	SFr. 580
100082.TA	8 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 719

^{*} ab Boden

Mit Alu-Drehauslegerkopf (ab 9 m), verstärktem Auslegerprofil und versenktem, abschliessbarem Kunstoffschloss.

Artikel-Nr.	Mastenlänge*	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
100092.TAD	9 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 865
100102.TAD	10 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 915
100112.TAD	11 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 965
100122.TAD	12 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 1030

^{*} ab Boden

** Mehrpreis:

weiss pulverbeschichtete Ausführung plus 3 %

Lieferfrist: kleine Mengen 1–2 Wochen, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten

zahlbar innert 10 Tage rein netto


Montagen vor Ort nach Aufwand. Verlangen Sie unser Angebot!

Montageanleitung für Sicherheitsmasten mit hissbarem Ausleger

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch

Das externe Schloss besteht aus drei Teilen. Zwei Schlüsseln, dem mastseitigem Gehäuse und dem Türchen. Das Gehäuseteil wird mit dem Schloss nach unten mit


zwei bis vier Schrauben auf dem Mast montiert.



Bei Auslieferung ab Werk sind die Masten komplett montiert.


Montage des Seils


Das Spezialseil durch die untere Öffnung (1) in den Mast einführen und durchschieben bis das Seil am unteren Mastende (2) erscheint. Den Fahnenring am Seil montieren und gut verknüpfen. Nun das andere Seilende in die obere Öffnung (3) einführen und wieder nach unten schieben, mit dem Seilwirbel verknöpfen und durch den Masten werfen.

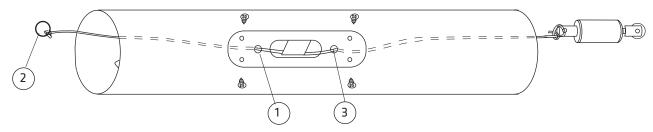


Ausleger montieren

Seil (mit Seilwirbel) oben rausziehen. Obere Hissleine durch den Wirbel (3), den Drehkopf (6) und das U-Profil (5) ziehen (gemäss Zeichnung) und an den beiden Enden des Fahentragprofils verknüpfen. Drehkopf verschrauben. Ausleger immer mit Gewicht (7) hochziehen (auch ohne Fahne)!

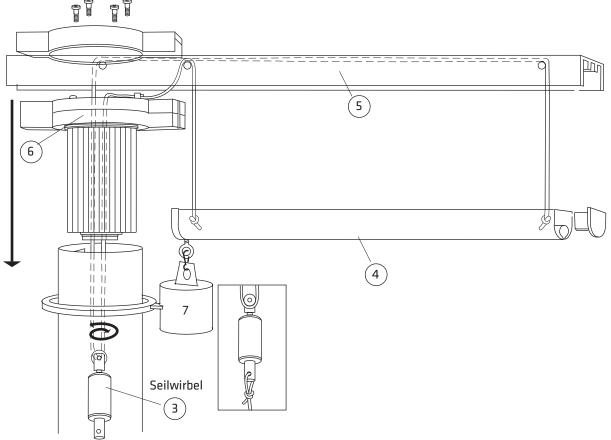

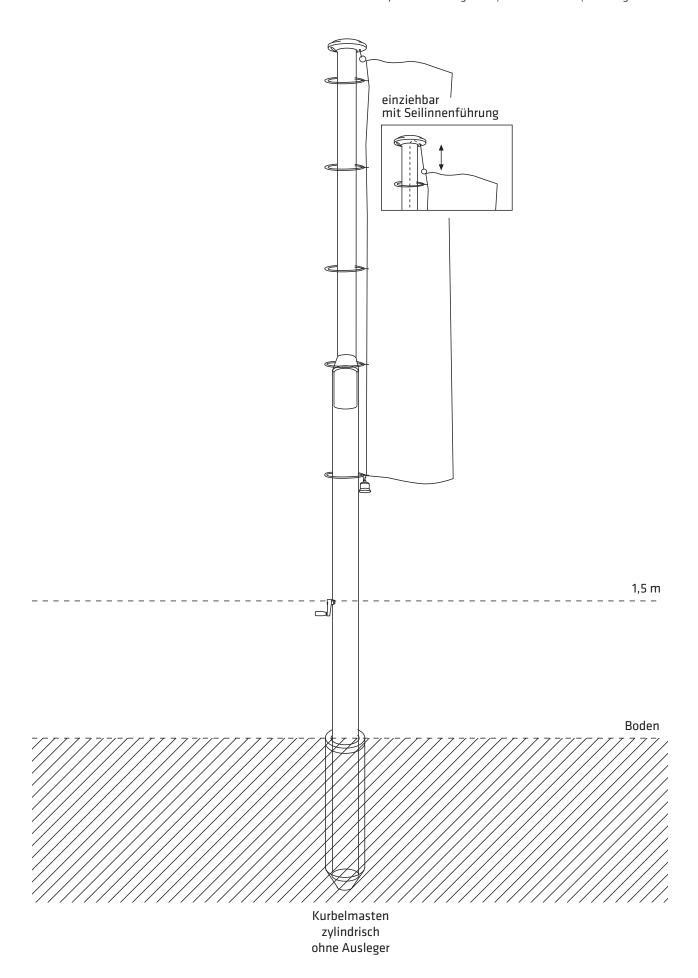

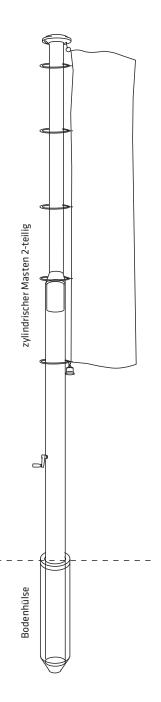

Kurbelmasten in zylindrischer Ausführung mit Kunststoff-Abschlusskappe, Seilinnenführung und einer Kurbel. Dieses einfache Kurbelsystem ermöglicht Ihnen je nach Situation, Ihre Fahne innert Minuten auszuwechseln. Durch das im Inneren des Mastes geführte Seil und die abnehmbare Kurbel, sind die Fahnen kaum mehr zu entwenden. Reissfestigkeit des Seils: ca. 500 kg. Farblos (grau) eloxiert erhältlich.

Weiss pulverbeschichtet** (siehe Mehrpreis).

Die Preise verstehen sich inkl. passender Bodenhülse, Gummitüllen (damit wird die Fahne am Masten befestigt) und Gegengewicht.

Artikel-Nr.	Mastenlänge*	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
100052.K	5 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 465
100062.K	6 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 515
100072.K	7 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 570
100082.K	8 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 625
100092.K	9 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 760
100102.K	10 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 815
100112.K	11 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 865
100122.K	12 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 930

^{*} ab Boden

** Mehrpreis:


weiss pulverbeschichtete Ausführung plus 3 %

Lieferfrist: kleine Mengen 1–2 Wochen, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten


zahlbar innert 10 Tage rein netto

Montagen vor Ort nach Aufwand. Verlangen Sie unser Angebot!

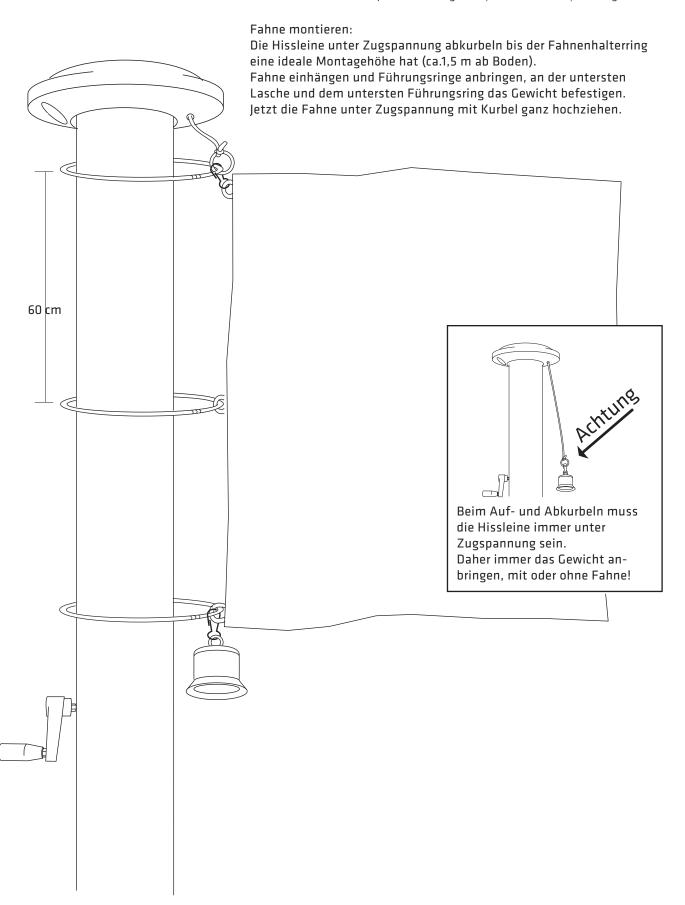


Montageanleitung Kurbelmasten ohne Ausleger

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch

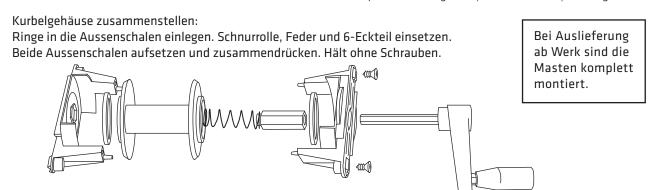


Rolle einsetzen:


Hissleine (ca. die zweifache Länge des Mastens) an der Rolle befestigen und einmal umrollen. Am anderen Leinenende das Gewicht befestigen und durch den Mast werfen. Im oberen Loch einen Schraubenzieher einsetzen, damit die Rolle beim Ziehen nicht zu weit in den Mast eindringt. Die Rolle mit der Nut (bei den Schraubenlöchern) in die Führung am Rohrinnern einsetzen und dann mit der Leine bis zu den Löchern vorsichtig nachziehen. Mit den 2 Schrauben fixieren.

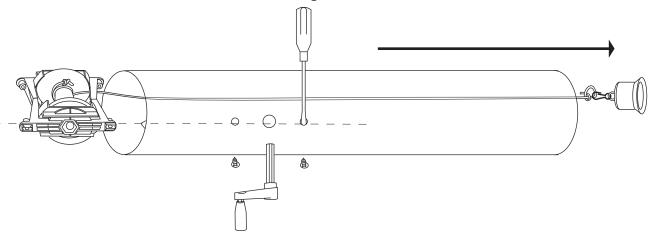


Kopfteil montieren:

Leine durch mittlere Öffnung der Abschlusskappe ziehen, dann in die Nut einlegen und durch das Loch rausführen. Ring und Gewicht anbringen (auch ohne Fahne). PVC-Oberteil andrücken und Abschlusskappe aufsetzen.

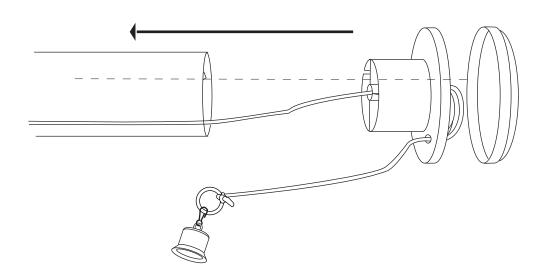

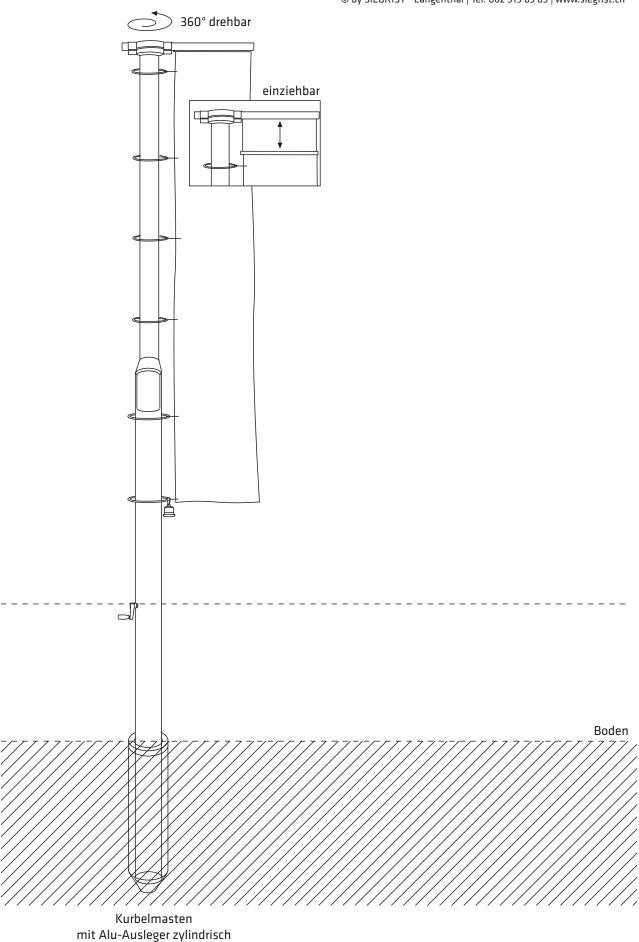

5 - 12 m



Kurbelmasten mit Ausleger in zylindrischer Ausführung!

Oben mit 2-teiligem, teilbarem Ausleger. Der untere Teil des Auslegers kann zusammen mit der Fahne mittels einer abnehmbaren Spezialkurbel innert kürzester Zeit herunterglassen werden.

Das Seil wird im Innern des Mastes geführt, durch die abnehmbare Kurbel ist die Fahne kaum mehr zu entwenden.

Farblos (grau) eloxiert erhältlich.

Weiss pulverbeschichtet** (siehe Mehrpreis).

Die Preise verstehen sich inkl. passender Bodenhülse, Gummitüllen (damit wird die Fahne am Masten befestigt) und Gegengewicht.

Mit Kunststoff-Drehauslegerkopf (bis 8 m)

Artikel-Nr.	Mastenlänge*	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
100052.KA	5 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 550
100062.KA	6 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 600
100072.KA	7 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 660
100082.KA	8 m	2-teilig/Bodenhülse	10/8cm	SFr. 710

Mit Alu-Drehauslegerkopf (ab 9 m)

Artikel-Nr.	Mastenlänge*	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
100092.KA	9 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 865
100102.KA	10 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 915
100112.KA	11 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 965
100122.KA	12 m	2-teilig/Bodenhülse	10,1/8cm	SFr. 1025

^{*} ab Boden

** Mehrpreis:

weiss pulverbeschichtete Ausführung plus 3 %

Lieferfrist: kleine Mengen 1–2 Wochen, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten


zahlbar innert 10 Tage rein netto


Montagen vor Ort nach Aufwand. Verlangen Sie unser Angebot!

Kurbelmasten mit Aluminum-Ausleger montiert

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch

Ausleger ganz runterkurbeln. Keder aus dem Fahnentragprofil ziehen und durch den Fahnensaum führen. Fahne zusammen mit dem Keder wieder einführen und mit Abschlussdeckel verschliessen. Jetzt Führungsringe anbringen, das Gewicht am untersten Führungsring und an der untersten Fahnenlasche befestigen, die Fahne unter Zugspannung hochkurbeln.



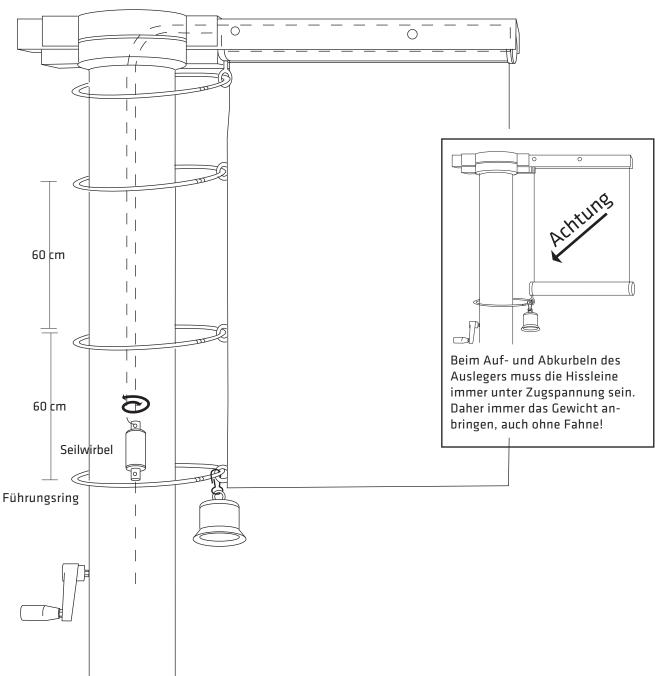


Montageanleitung Kurbelmasten mit Aluminum-Ausleger

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch

Kurbelgehäuse zusammenstellen:


Ringe in die Aussenschalen einlegen. Schnurrolle, Feder und 6-Eckteil einsetzen. Beide Aussenschalen aufsetzen und zusammendrücken. Hält ohne Schrauben.




Bei Auslieferung ab Werk sind die Masten komplett montiert.

Kurbel einsetzen:

Spezialseil an der Öse der Kurbel (1) befestigen und einmal umrollen. Am anderen Seilende das Gewicht befestigen und durch den Mast werfen. Im oberen Loch (2) einen Schraubenzieher einsetzen, damit die Kurbel nicht zu weit in den Mast gezogen wird. Kurbel mit Nut in die Führung am Rohrinnern einsetzen und dann mit der Hissleine bis zu den Löchern vorsichtig einziehen. Mit den 2 Schrauben fixieren.

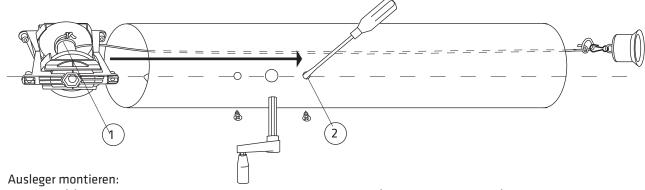


Seilwirbel (3) knapp oberhalb Mastende an der Hissleine befestigen (Federzug nach unten!). Obere Hissleine durch Fahnentragprofil (4) ziehen und verknüpfen. Das andere Ende durch die Führung im U-Profil (2 Bolzen) und den Drehkopf führen und mit Seilwirbel verbinden. Drehkopf verschrauben. Ausleger nie ohne Gewicht hochkurbeln.

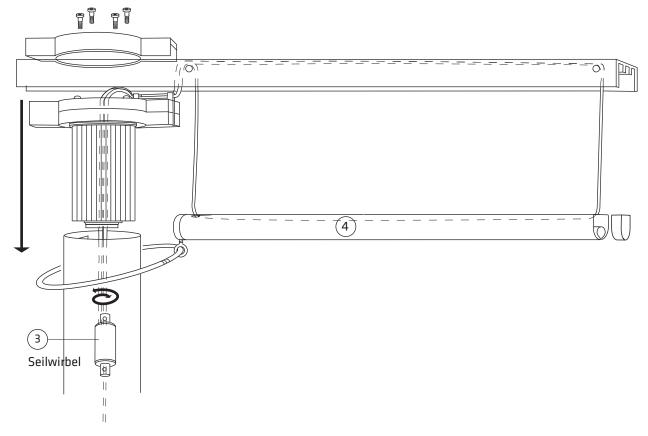




Abschlusskappe, Aluguss

Artikel-Nr.	für Masten Ø	Preis/Stk.
600300	6 cm	SFr. 39
600400	8 cm	SFr. 41




Abschlusskappe Kunststoff

Artikel-Nr.	für Masten Ø	Preis/Stk.
600200 schwarz	6 + 8 cm	SFr. 31
600201 weiss	6 + 8 cm	SFr. 31



Seilspanner Standard

Artikel-Nr.	Länge	Preis/Stk.
300700	30 cm	SFr. 54




Seilaussteller abschliessbar

Artikel-Nr.	Preis/Stk.
300900	SFr. 44



Distanzbride verzinkt für Fahnenmasten


Artikel-Nr.	für Masten Ø	Preis/Stk.
404100	6 cm	SFr. 36
404200	8 cm	SFr. 50
404300	10 cm	SFr. 58



Mastenhalter für Wandbefestigung Stahl feuerverzinkt


Artikel-Nr. für Masten Ø		Preis/Stk.
403800	8 cm	SFr. 295
403900	10,1 + 10 cm	SFr. 310

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch






Artikel-Nr.	Preis/Stk.
300500	SFr. 18




Seilverbindungspride

Artikel-Nr.	Preis/Stk.	
30100	SFr. 13	



Fahnenhalter

Artikel-Nr.	Preis/Stk.
301100	SFr. 17




Kunststofftülle verstärkt

Artikel-Nr.	Länge	Preis/Stk.
302200	45 cm	SFr. 4



Gegengewicht einfach


Artikel-Nr.	Preis/Stk.
301600	SFr. 18



Gegengewicht doppelt


Artikel-Nr.	Preis/Stk.
301700	SFr. 34



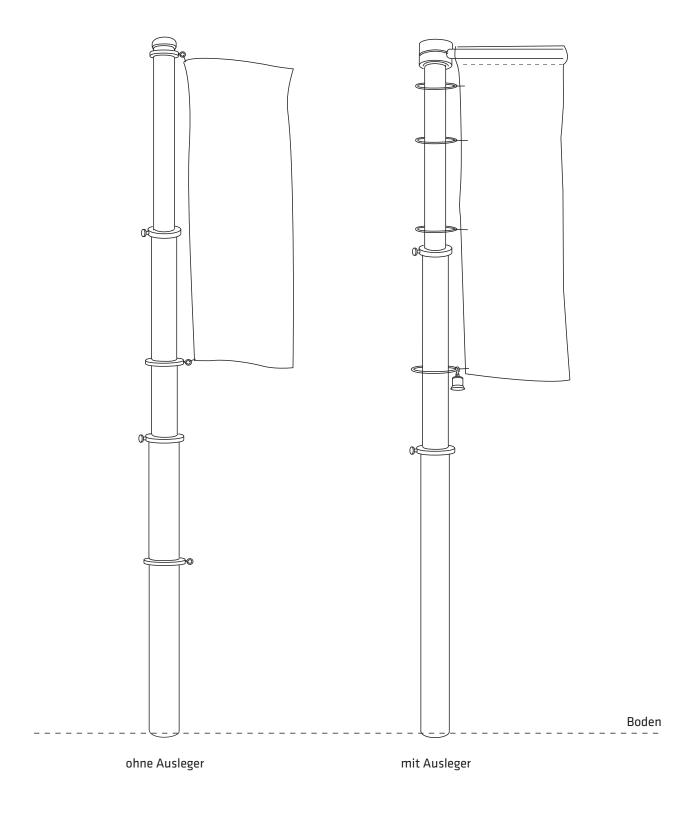

Teleskopmasten (vorwiegend für den Innenbereich geeignet)

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch

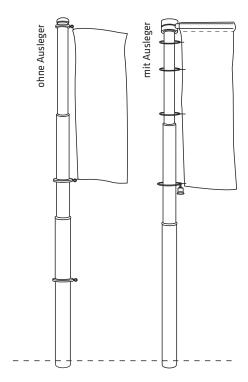

Teleskopmasten


Schnelle Installation vor Ort, ohne zusätzliches Montagematerial, kann auf jede Höhe zwischen 2,2 (eingezogen) bis 8 m eingestellt werden. Geeignet für Fahnen ab 150–500 cm Länge und eine Breite bis 100 cm. Platzsparende Lagerung!

Teleskopmasten-Deluxe aus Aluminium eloxiert ohne Ausleger

Artikel-Nr.	Mastenlänge	Ausführung	Ø Masten	Preis/Stk.
120040.DL	4 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 112
120060.DL	6 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 130

Teleskopmasten-Deluxe aus Aluminium eloxiert mit Ausleger

Artikel-Nr.	Mastenlänge	Ausführung	Ø Masten	Preis/Stk.
120041.DL	4 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 134
120061.DL	6 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 154

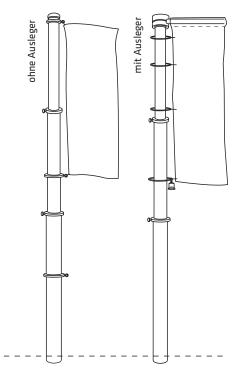

Teleskopmasten-Standard aus Aluminium roh ohne Ausleger

Artikel-Nr.	Mastenlänge	Ausführung	Ø Masten	Preis/Stk.
120040.ST	4 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 81
120060.ST	6 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 95
120080.ST	8 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 115

Teleskopmasten-Standard aus Aluminium roh mit Ausleger


Artikel-Nr.	Mastenlänge	Ausführung	Ø Masten	Preis/Stk.
120041.ST	4 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 101
120061.ST	6 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 119
120081.ST	8 m	3-teilig	4,5+4+3,5 cm	SFr. 139

Lieferfrist: ca. 1 Woche


Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MWST und Transportkosten

© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch

Ausführung mit Schieberingen:

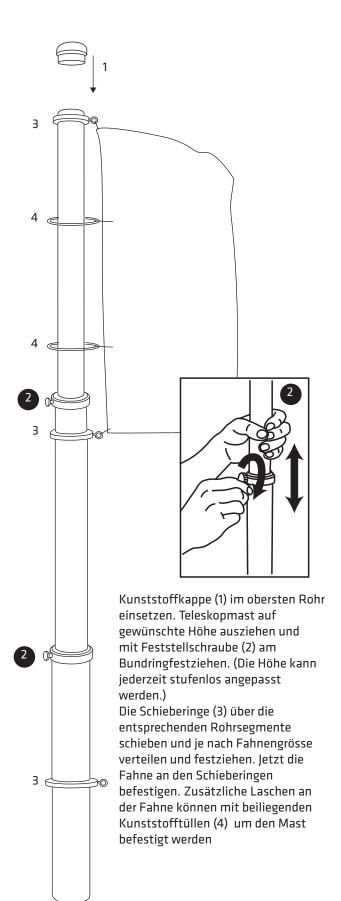



Ausführung mit Ausleger:

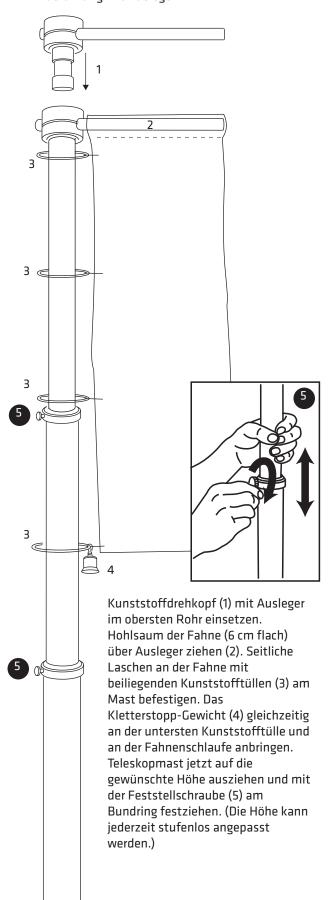


© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch


Ausführung mit Schieberingen:

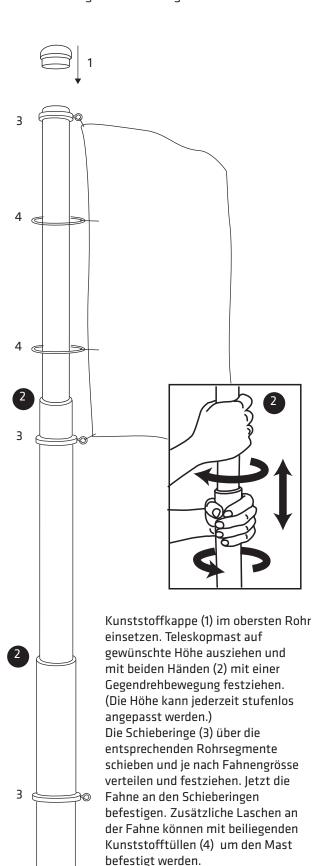

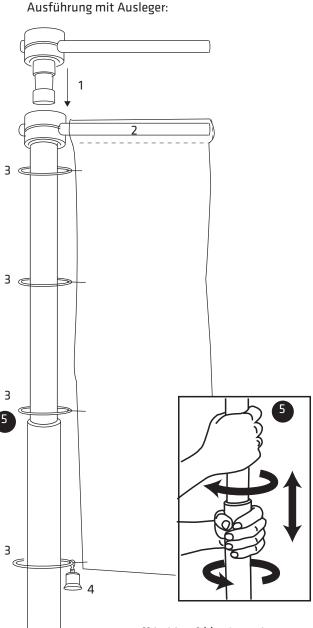


Kunststoffdrehkopf (1) mit Ausleger im obersten Rohr einsetzen. Hohlsaum der Fahne (6 cm flach) über Ausleger ziehen (2). Seitliche Laschen an der Fahne mit beiliegenden Kunststofftüllen (3) um den Mast befestigen. Das Kletterstopp-Gewicht (4) gleichzeitig an der untersten Kunststofftülle und an der Fahnenschlaufe anbringen. Teleskopmast jetzt auf die gewünschte Höhe ausziehen und mit beiden Händen (5) mit einer Gegendrehbewegung festziehen. (Die Höhe kann jederzeit stufenlos angepasst werden.)

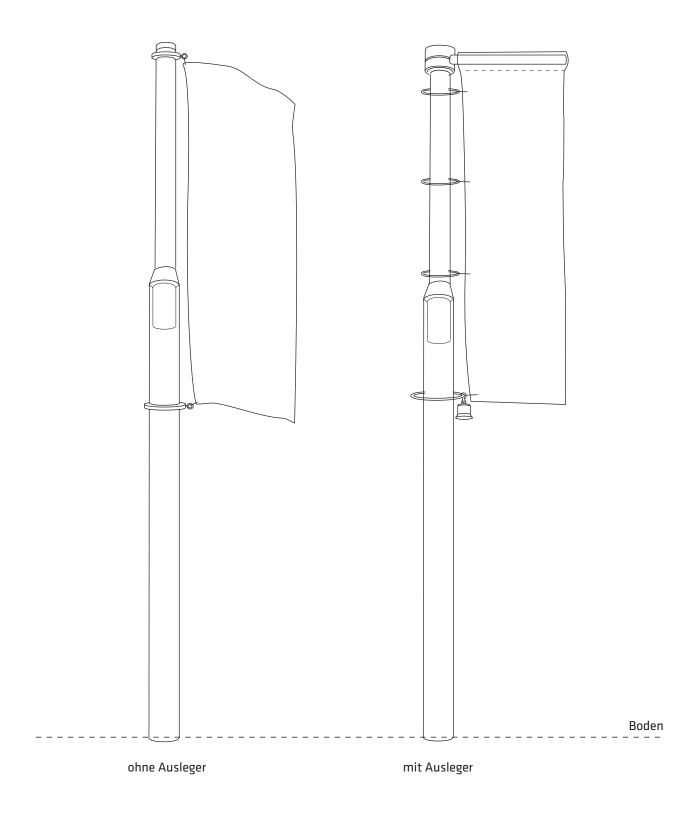

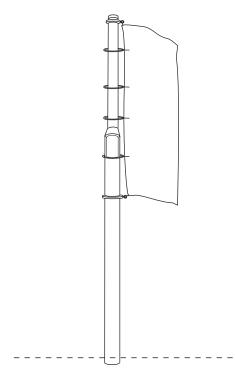

Mobilmasten 2-teilig ohne Ausleger Die stabile Konstruktion ist speziell für den Aussenbereicht konzipiert. Der Masten ist kompl. mit Abschlusskappe, 2 Schieberinge und 4 Kunststofftüllen.

Artikel-Nr.	Mastenlänge	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
130040.MM	4 m	2-teilig	4,5/3,5 cm	SFr. 110
130050.MM	5 m	2-teilig	4,5/3,5 cm	SFr. 129
130060.MM	6 m	2-teilig	4,5/3,5 cm	SFr. 147

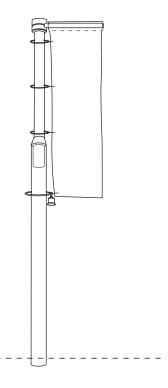



Mobilmasten 2-teilig mit Drehausleger Die stabile Konstruktion ist speziell für den Aussenbereicht konzipiert. Der Masten ist kompl. mit Drehausleger, Gegengewicht und 4–5 Kunststofftüllen.

Artikel-Nr.	Mastenlänge	Ausführung	Ø	Preis/Stk.
130041.MM	4 m	2-teilig	4,5/3,5 cm	SFr. 128
130051.MM	5 m	2-teilig	4,5/3,5 cm	SFr. 146
130052.MM	6 m	2-teilig	4,5/3,5 cm	SFr. 164

Lieferfrist: ca. 1 Woche

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MWST und Transportkosten

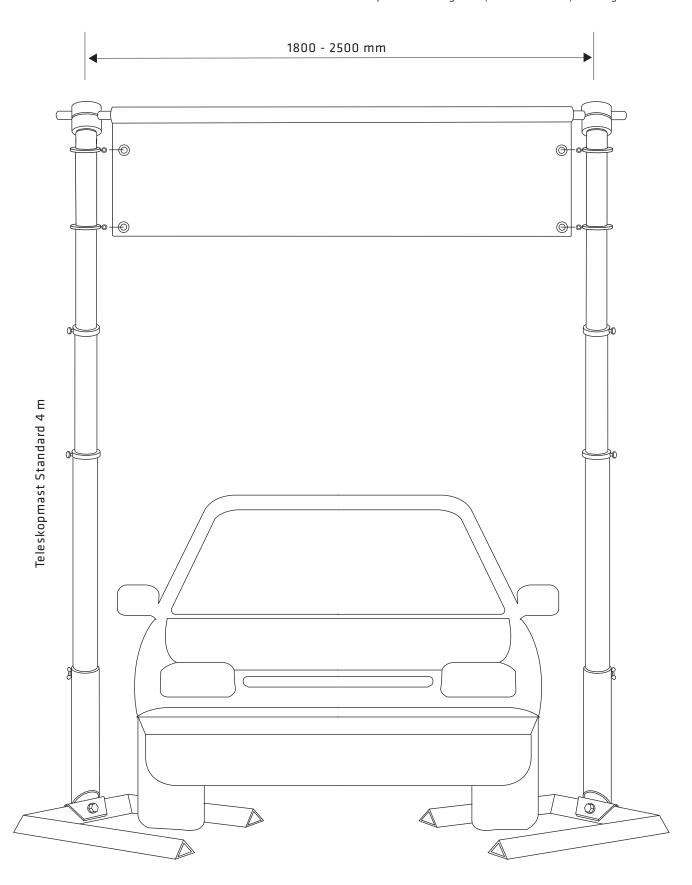



Expoblenden

Komplett mit 2 Teleskopmasten (3-teilig) 4 m Standard, 2 Autofüsse, 4 Schieberinge, 2 Drehköpfe und Querstange Länge 2,5 m oben.


Artikel-Nr.	Mastenlänge	Ø	Preis/Stk.
150041.EX	4 m	4,5+4+3,5 cm	SFr. 320


Lieferfrist: ca. eine Woche


Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten


zahlbar innert 10 Tage rein netto

Montageanleitung EXPO











© by SIEGRIST - Langenthal | Tel. 062 919 69 69 | www.siegrist.ch




Autofusshalterung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Preis/Stk.
400600	Stahl, schwarz	45 cm	SFr. 55



Bodenplatte rund

Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Preis/Stk.
400110	Stahl, silbergrau	60 cm	SFr. 174




Bodenplatte quadratisch

Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Preis/Stk.
400210	Stahl, silbergrau	60 x 60 cm	SFr. 161



Einschlaghülse

Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Preis/Stk.
401000	Stahl, braun	45 cm	SFr. 74




Betonsockel mit Rohraufsatz

Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Preis/Stk.
401200	37 kg	50 cm	SFr. 160
401400	77 kg	72 cm	SFr. 209

Lieferfrist: ca. 1 Woche, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten




INDOOR-FLEX (Breite 50 - 100 cm möglich)


Die Vorteile sind:

- innerhalte einer Minute auf- bzw. abbaubar
- Clip System
- Befestigung der Fahnen mit Klettband


2 horizontale Befestigungsschienen - für jeweils oben und unten

- 1 vertikale Stange
- 1 Befestigungsklip für oben und unten
- 1 Fuss-Ständer (Cross-Base)





Artikel	Fahnengrössen	Preis/Stk.
INDOOR-FLEX *	Breite 50 -100 cm Höhe entsprechend	
A) mit fixen vertika	llen 2-teiligen Stangen (2x102cm/205cm)	SFr. 275
B) mit vertikaler Te	leskopstange (stufenlos 135 – 250 cm)	SFr. 305



EXPO-FLEX-TW (Breite 90 - 120 cm möglich)

Die Vorteile sind wie Standard-DEKO-FLEX aber:

- breiter und höher
- besserer Stand
- Modularsystem, die Ständer können nebeneinander zu einer Breitwand aufgebaut werden

2 horizontale Befestigungsschienen - für jeweils oben und unten

- 2 vertikale Stangen
- 2 Befestigungsklips für oben und unten
- 1 Bodenplatte (Twin Base)



Artikel	Fahnengrössen	Preis/Stk.
EXPO-FLE	Breite 90 -120 cm Höhe entsprechend	
A) mit fixen verti	kalen 2-teiligen Stangen (2 x 102cm/205cm)	SFr. 392
B) mit vertikaler	Teleskopstange (stufenlos 135 - 250 cm)	SFr. 455

Zubehör: Transporttasche SFr. 125.-

Lieferfrist: ca. 2 Woche, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MWST und Transportkosten



Promoflag


Der auffällige Blickfang für jeden Event. Mit den unterschiedlichen Boden-Befestigungen können die Promoflags sowohl auf weichem Erdboden wie auch auf Asphalt platziert werden. Sie haben immer eine schnelle und optimale Lösung für Ihren Auftritt und das in 3 unterschiedlichen Grössen.

Qualität: 100% Polyesterwirkware, ca. 110 gr/m2

Druck: Digitaldruckverfahren, bestmögliche Farbgebung und Durchdruck

Grösse XS (Gesamthöhe 202 cm) Fahne 57 x 159 cm Fr. 225 Stangen+Tasche Fr. 115	Total SFr. 340.–
Grösse S (Gesamthöhe 254 cm) Fahne 77 x 208 cm Fr. 320.– Stangen+Tasche Fr. 125.–	Total SFr. 445
Grösse M (Gesamthöhe 341 cm) Fahne 105 x 294 cm Fr. 375.– Stangen+Tasche Fr. 135.–	Total SFr. 510

Zubehör / Halterungen	Preis/Stk.
Bodenplatte innen inkl. Tasche 30 x 30 cm (4 kg)	SFr. 65
Bodenplatte aussen 50 x 50 cm (15 kg)	SFr. 220
Bodenkreuz inkl. Wasserschlauch 96 x 96 cm (3,2 kg)	SFr. 100
Erd-Dorn für Verankerung im Boden	SFr. 55



Roll-Up 200

Der praktische Roll-Up ist ideal dort, wo Sie innerhalb kurzer Zeit Ihre Werbebotschaft präsentieren möchten. Der Banner ist auf einer Rolle in der Boden- Box aufgerollt und lässt sich schnell auf die Höhe von 209 cm ausziehen und mit der rückseitigen Stange fixieren.

Artikel	Fahnengrössen	Preis total/Set
Roll-Up 200	Breite 84 cm Höhe 209 cm	
Fahnensto	Breite 80 cm Höhe 200 cm	
Preis des Roll-Up 2	200 (inkl. Fahne und Druck)	SFr. 450


mit 3 vertikalen Teleskopstangen (fixe Höhe von 209 cm)


Gewicht: 6 kg Material: Aluminium

Verpackung: Transporttasche

Lieferfrist: ca. 2 Wochen, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten






Fahnenburg


Bestehend aus Betonsockel, Rohraufsatz 3-teilig, 3 Alustangen, oben mit Abschlusskappen, Ringschrauben und Schieberinge.

Artikel	Betonsockel	Rohraufsatz	3 Alustangen	Preis/Stk.
Fahnenburg	70 kg	3-teilig	Länge 3 m	SFr. 643



Beachflags in den Grösse S 60x260cm und M 80x395cm Flexibel und vielfälltig für den Indoor- und Outdoorbereich, können die Beachflags mit diversen Bodenbefestigungen ausgerüstet werden.

Artikel	Preise/Stk.
Beachflag Grösse S 60x242cm	SFr. 270
Stangensatz Grösse S 4-teilig	SFr. 150
Beachflag Grösse M 80x342cm	SFr. 305
Stangensatz Grösse M 4-teilig	SFr. 180
Artikel	Preise/Stk.
Artikel Bodenplatte Indoor	Preise/Stk. SFr. 95
Bodenplatte Indoor	SFr. 95
Bodenplatte Indoor Bodenplatte Outdoor	SFr. 95 SFr. 180



Trendflags 100 x 380 cm

100% Polyesterwirkware, ca. 110 gr/m2

 $im\ Digital druck verfahren\ hergestellt,\ bestm\"{o}gliche\ Farbgebung,$

bestmöglicher Durchdruck

Konfektioniert seitlich mit Hohlsaum für den Masten

Artikel	Fahnengrössen (ohne Ständer)	Preis/Stk.
Trendflag	Breite 100 cm Höhe 380 cm	SFr. 345

Masten zu Trendflags

- Aluminiumrohr 2-teilig, Durchm. 35 mm, Länge 375 cm
- hochflexiblem glasfaserverstärktem Polyesterstab 130 cm
- Gesamtlänge 500 cm, 3-teilig

Zubehör	Preis/Stk.
Masten zu Trendflags	SFr. 110
Betonsockel 77 kg	SFr. 209
Erddübel	SFr. 50


Lieferfrist: ca. 2 Wochen, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten




Aluminium-Fahnenstange farblos eloxiert mit Kunststoffabschlussknopf plus Ringschraube und Schiebering

Stangenlänge	Ø	Preis/Stk.
100 cm	2,8 cm	SFr. 34
150 cm	2,8 cm	SFr. 42
200 cm	2,8 cm	SFr. 52
250 cm	2,8 cm	SFr. 62




Aluminium-Teleskop-Fahnenstangen mit Befestigungsvorrichtung oben und unten

ausgezogen	eingezogen	Ø unten	Gewicht	Preis/Stk.
150 cm 3-teilig	60 cm	2,0 cm	0,2 kg	SFr. 42.45
200 cm 3-teilig	87 cm	2,6 cm	0,7 kg	SFr. 84.90
300 cm 3-teilig	116 cm	3,0 cm	1,0 kg	SFr. 125.95
400 cm 4-teilig	121 cm	3,4 cm	1,5 kg	SFr. 183.90
500 cm 4-teilig	145 cm	3,4 cm	2,1 kg	SFr. 200.15
600 cm 4-teilig	177 cm	4,2 cm	3,2 kg	SFr. 481.25



Stahl-Wandhalterungen feuerverzinkt für Fahnenstangen

Artikel	Ø	Winkel	Preis/Stk.
2000100 1-teilig	2,8 cm	30°	SFr. 33
2000300 2-teilig	2,8 cm	30°	SFr. 51
2000400 3-teilig	2,8 cm	30°	SFr. 65



Fahnenstabilisator/Drapofixhalterung verhindert das Verwickeln der Fahne um die Stange mit Bride für Stange Ø 28 mm

Rutenlänge	Fahnengrösse 1	Fahnengrösse 2	Preis/Stk.
60 cm	80x80/100x100 cm		SFr. 44
90 cm	150x150 cm	100x150 cm	SFr. 45
120 cm	200x200 cm	120x180 cm	SFr. 47
150 cm	250x250 cm	150x250 cm	SFr. 51

Lieferfrist: ca. 1 Woche, ansonsten nach Absprache

Konditionen: Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Transportkosten



Haben Sie noch Fragen bezüglich Masten und Zubehör? Wir beraten Sie gerne.

Der Fahnen- und Mastenspezialist in der Schweiz.